

■ FP-1200

Kod produktu: 10147

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-1200.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa malowana proszkowo

■ FP-1200S

Kod produktu: 10395

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-1200S.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa ze stali nierdzewnej

■ FP-1200T

Kod produktu: 10316

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-1200T.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa malowana proszkowo


■ FP-1200TS

Kod produktu: 10622

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-1200TS.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa ze stali nierdzewnej

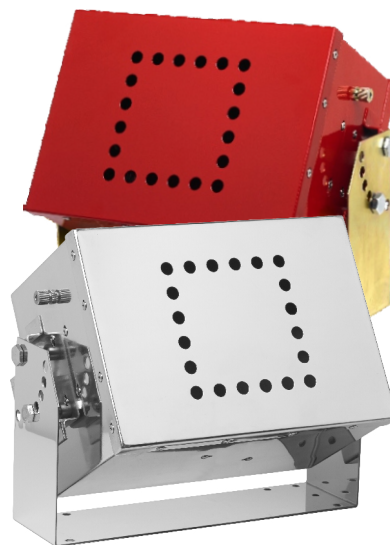

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model	FP-1200 / FP-1200S / FP-1200T / FP-1200TS
Mechanizm uruchomienia	Termiczny Elektryczny (min. 1.5V DC, 0.8A w 3-4 sek.)
Typ uruchomienia	Aktywator elektryczny z rezystancją 2.3 Ohm
Natężenie prądu testowego	Max 5 mA
Waga urządzenia	10900g (bez uchwytów montażowych)
Ilość środka gaśniczego	1200 g
Czas wyzwolenia	10 - 15 sekund
Zasięg strumienia aerolu	3,5 m
Wymiary	216 mm x 300 mm x 167 mm
Grupa pożarowa	A, B, C, F
Temperatura samoaktywacji 300°C Zestaw obejmuje uchwyty montażowe.	