

■ FP-3000

Kod produktu: 10150

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-3000.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa malowana proszkowo

■ FP-3000S

Kod produktu: 10393

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-3000S.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa ze stali nierdzewnej

■ FP-3000T

Kod produktu: 10318

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-3000T.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa malowana proszkowo


■ FP-3000TS

Kod produktu: 10624

Opis produktu: Generator Gaśniczy
Aerolowy FirePro FP-3000TS.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa ze stali nierdzewnej

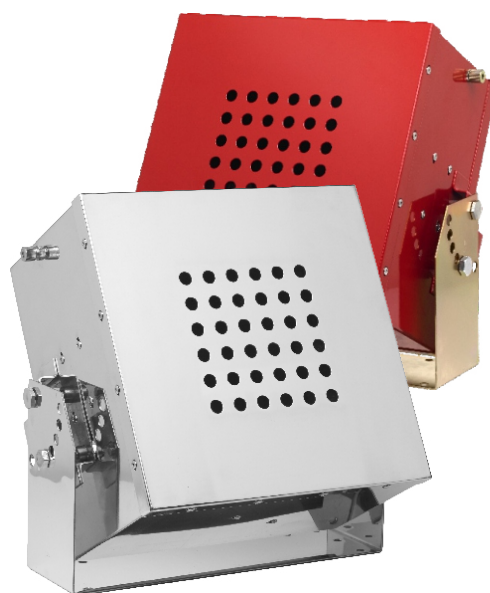

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model	FP-3000 / FP-3000S / FP-3000T / FP-3000TS
Mechanizm uruchomienia	Termiczny Elektryczny (min. 1.5V DC, 0.8A w 3-4 sek.)
Typ uruchomienia	Aktywator elektryczny z rezystancją 2.3 Ohm
Natężenie prądu testowego	Max 5 mA
Waga urządzenia	16300g (bez uchwytów montażowych)
Ilość środka gaśniczego	3000 g
Czas wyzwolenia	15 - 20 sekund
Zasięg strumienia aerolu	4 m
Wymiary	300 mm x 300 mm x 185 mm
Grupa pożarowa	A, B, C, F
Temperatura samoaktywacji 300°C Zestaw obejmuje uchwyty montażowe.	