

## ■ FP-5700

Kod produktu: 10151

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerazolowy FirePro FP-5700.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa malowana proszkowo

## ■ FP-5700S

Kod produktu: 10394

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerazolowy FirePro FP-5700S.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa ze stali nierdzewnej


## ■ FP-5700T

Kod produktu: 10319

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerazolowy FirePro FP-5700T.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa malowana proszkowo

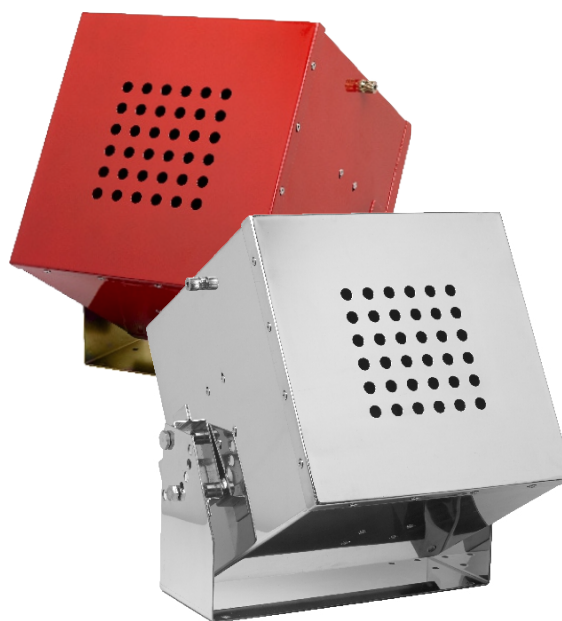

## ■ FP-5700TS

Kod produktu: 10625

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerazolowy FirePro FP-5700TS.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa ze stali nierdzewnej



## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model	FP-5700 / FP-5700S / FP-5700T / FP-5700TS
Mechanizm uruchomienia	Termiczny Elektryczny (min. 1.5V DC, 0.8A w 3-4 sek.)
Typ uruchomienia	Aktywator elektryczny z rezystancją 2.3 Ohm
Natężenie prądu testowego	Max 5 mA
Waga urządzenia	26400g (bez uchwytów montażowych)
Ilość środka gaśniczego	5700 g
Czas wyzwolenia	15 - 20 sekund
Zasięg strumienia aerozolu	8 m
Wymiary	300 mm x 300 mm x 300 mm
Grupa pożarowa	A, B, C, F
Temperatura samoaktywacji 300°C   Zestaw obejmuje uchwyty montażowe.	