

## ■ FP-2000

Kod produktu: 10149

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerzolowy FirePro FP-2000.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa malowana proszkowo

## ■ FP-2000S

Kod produktu: 10392

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerzolowy FirePro FP-2000S.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Obudowa ze stali nierdzewnej

## ■ FP-2000T

Kod produktu: 10317

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerzolowy FirePro FP-2000T.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa malowana proszkowo


## ■ FP-2000TS

Kod produktu: 10623

Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerzolowy FirePro FP-2000TS.

Cechy:

- Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA,
- Uruchomienie za pomocą ampułki termicznej
- Obudowa ze stali nierdzewnej

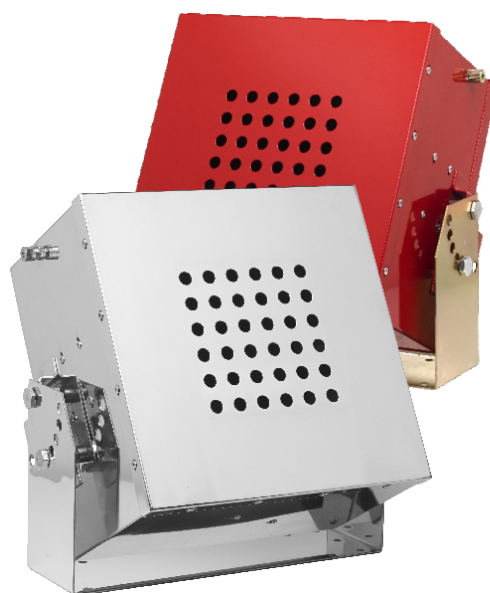

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model	FP-2000 / FP-2000S / FP-2000T / FP-2000TS
Mechanizm uruchomienia	Termiczny Elektryczny (min. 1.5V DC, 0.8A w 3-4 sek.)
Typ uruchomienia	Aktywator elektryczny z rezystancją 2.3 Ohm
Natężenie prądu testowego	Max 5 mA
Waga urządzenia	15500g (bez uchwytów montażowych)
Ilość środka gaśniczego	2000 g
Czas wyzwolenia	10 - 15 sekund
Zasięg strumienia aerzolu	3,5 m
Wymiary	300 mm x 300 mm x 185 mm
Grupa pożarowa	A, B, C, F
Temperatura samoaktywacji 300°C   Zestaw obejmuje uchwyty montażowe.	